

Chargeur induction invisible

Encastrable dans les meubles



Rechargez vos smartphones sans fil grâce à la station de recharge à induction Qi. Son intégration dans le mobilier existant est facile et invisible. Vous pourrez désormais recharger vos smartphones en le posant simplement sur votre bureau, table, bar, plan de travail,...



Pour une installation invisible, laissez 3 - 4 mm de matière entre le chargeur encastré et la surface du meuble afin que l'induction puisse être efficace

Spécificités

- Notre chargeur a été développé au standard Qi, le standard universel pour le chargement sans fil d'appareils alimentés par batterie tels les téléphones portables, iPods, lecteurs MP3, appareils photos...
- La transmission d'énergie sans fil se fait par induction électromagnétique. Avec la transmission d'énergie par induction, l'énergie nécessaire aux appareils électroniques n'est pas transmise par le câble mais sans fil par l'intermédiaire de champs électromagnétiques. Le principe est très simple : l'émetteur Qi (station de charge) transfère l'énergie requise au récepteur Qi (le téléphone portable). Attention, l'induction n'est pas compatible avec les matières métalliques et conductrices.
- De nombreux téléphones portables compatibles, y compris ceux des marques leaders du marché telles que les Iphone 8, Iphone X, Nokia, Samsung, Sony, LG, Motorola et HTC, sont compatibles avec le standard Qi et peuvent ainsi se recharger sur toutes les stations de charge Qi. Pour les modèles plus anciens des récepteurs Qi peuvent être connectés au téléphone pour le rendre compatible avec la charge induction.
- L'émetteur produit un signal de vérification régulier, qui reconnaît grâce à la fréquence électromagnétique, si un appareil à charger se trouve sur la station de charge sans fil Qi.
- Une fois la compatibilité Qi et l'énergie requise calculée, le chargement par induction commence. Pendant le chargement, l'émetteur et le récepteur restent en contact et se mettent en mode standby une fois que la charge est terminée.
- Le chargeur détecte automatiquement si l'appareil à charger est en 5 W ou 10 W et gère l'alimentation avec le transformateur fourni.
- Le chargeur Qi se met en marche et transfère l'énergie seulement si un appareil compatible ayant besoin d'être rechargé est posé sur celui-ci.
- Rapide et simple: chargez vos appareils avec un transfert d'énergie sans fil allant jusqu'à 10 watts.

Couvercle amovible pour deux modes d'installations



Vue du chargeur induction avec le couvercle, dans ce cas l'installation ne nécessite qu'un perçage de 8 cm



Pour une installation encastrée et invisible, tourner le couvercle.




Retirer le couvercle du chargeur.



Encastré le chargeur sans le couvercle dans le meuble, en laissant 3-4 mm de matière entre le dessus du chargeur et la surface du meuble.

Dimensions

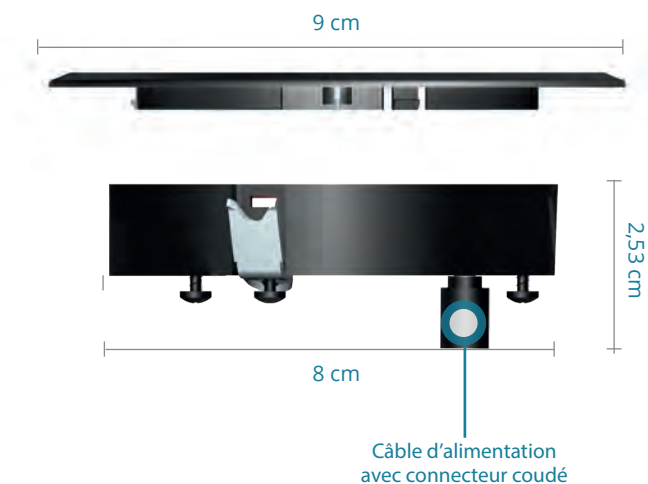

Données techniques

Adaptateur DC (fourni)

- Entrée alimentation AC : 100/240 Volts
- Sortie alimentation DC : 5V, 9V, 12V

Chargeur induction Qi1001

- Consommation électrique en service : 5W, 10W
- Certification : EN55022:2010+AC:201 I, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11 EMC 2014/30/EU

Dimensions

- Diamètre : 8 cm
- Hauteur sans câble 1,55 cm
- Longueur du câble : 100 cm



Contenu de la boîte

Références

- Chargeur induction Qi1001, livré avec câble et transformateur pour l'alimentation

Référence: Qi1001 - V3

