


Fixation facile

VSF-MC



VSF-MC

Fixation avec pinces

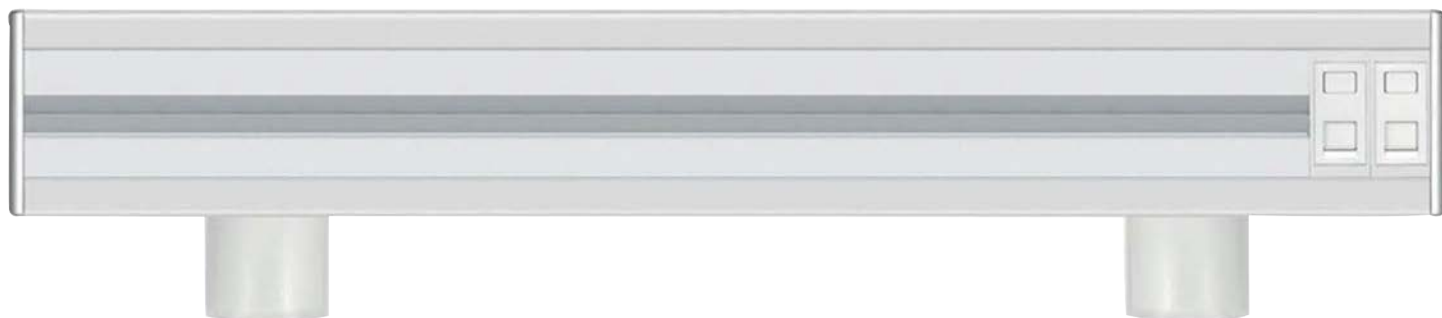

Longueurs	Références		Nombre maximum d'adaptateurs*
	Aluminium	Titane	
80 cm	-	1013-0301-0108	8
100 cm	1013-0300-0110	1013-0301-0110	11
120 cm	1013-0300-0112	1013-0301-0112	14
160 cm	1013-0300-0016	1013-0301-0016	16
180 cm	1013-0300-0018	1013-0301-0018	18

*Attention à la puissance des appareils qui fonctionnent simultanément. Le nombre de prises sur le rail ou l'installation doivent être en adéquation avec le disjoncteur.




Fixation simple, rapide et réglable.



VSF-MC

Fixation avec pinces

Installation

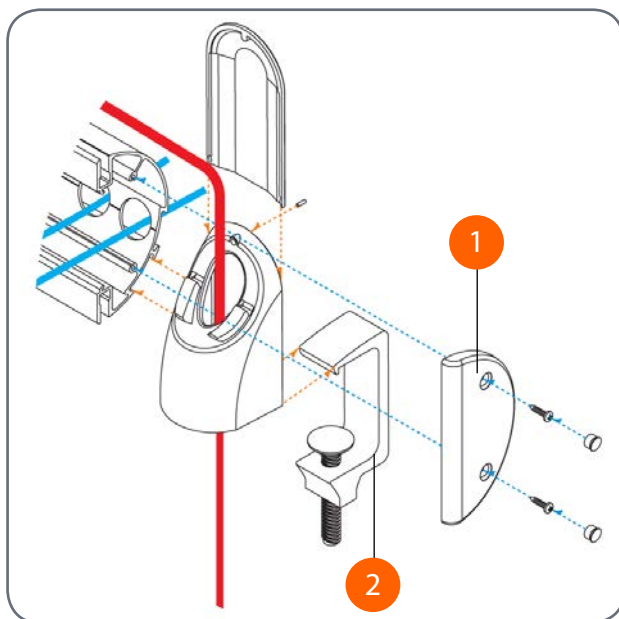

Inclinaisons

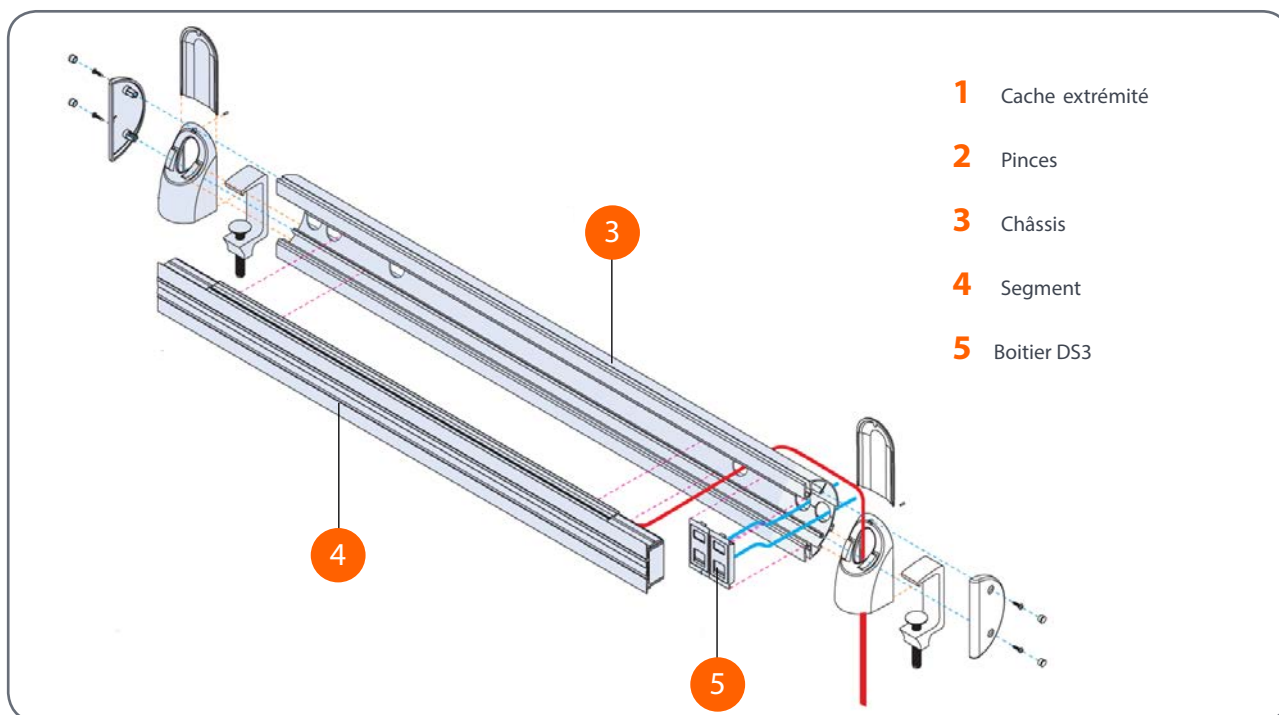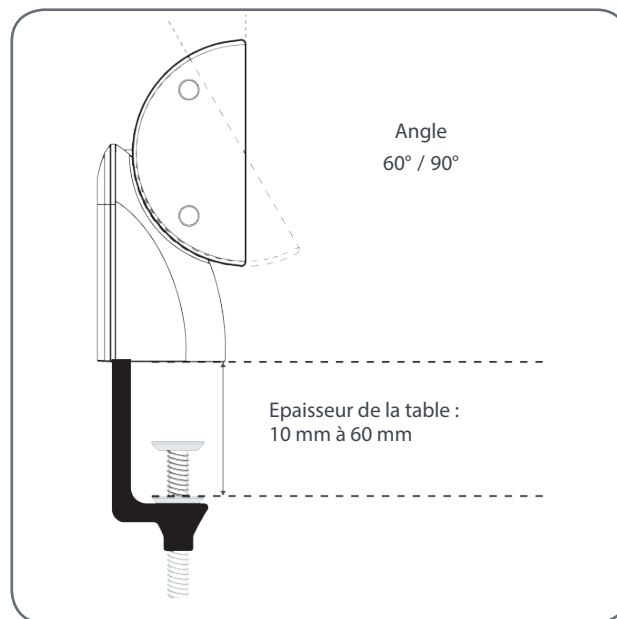

LEGENDE

Alimentation ————
Câbles réseau ————



Spécifications

Electriques

Tension : 220/250 Volts

Intensité : 16 Ampères

Fréquence: 50/60 Hertz

Installation

A fixer

Le rail est livré assemblé et câblé (2 mètres de câble)

Matière

VSF-MC : Aluminium

Finition : Aluminium Anodisé ou Titane

Poids et dimensions

Poids: 3.1 kg (par mètre)

Dimensions à 60 °: 14.06 cm x 9.10 cm (Profondeur x Hauteur)

Dimensions à 90 °: 14.75 cm x 6.74 cm (Profondeur x Hauteur)

Nombre maximum de câbles Cat. 6 : 2

“ Le rail VSF-MC est un profil design et pratique. Il se fixe simplement avec deux pinces sur vos surfaces de travail tout en apportant modernisme et praticité. Il est possible d'ajouter deux noyaux RJ45 dans les boîtiers DS3, de fixer le rail de deux manières, soit en le fixant au mur ou bien en le posant simplement sur ses deux embases.

