

Goulotte SHI

avec compartiment courants faibles



Composition d'une installation

- 1



Article:


Goulotte SH - Alu Brossé

Référence:

5011-0807-0015

Description:

Châssis SH 150 cm, découposable
- 2



Article:


Segment électrique SFC3 *(Voir documentation SFC3)*

Référence:

1030-0007-00XX

Description:

Segment électrique SFC3, non découposable
- 3



Article:

Obturbateur SFC2D

Référence:

5008-0207-0010

Description:

Substitut du segment électrique SFC3 100 cm, découposable
- 4



Article:

Caches extrémités

Référence:

5011-0204-0500

Description:

Lot de 2 caches pour les extrémités de la goulotte
- 5



Article:



Angle extérieur

Référence:

5011-0504-0500

Description:

Angle extérieur de 270°, non réglables

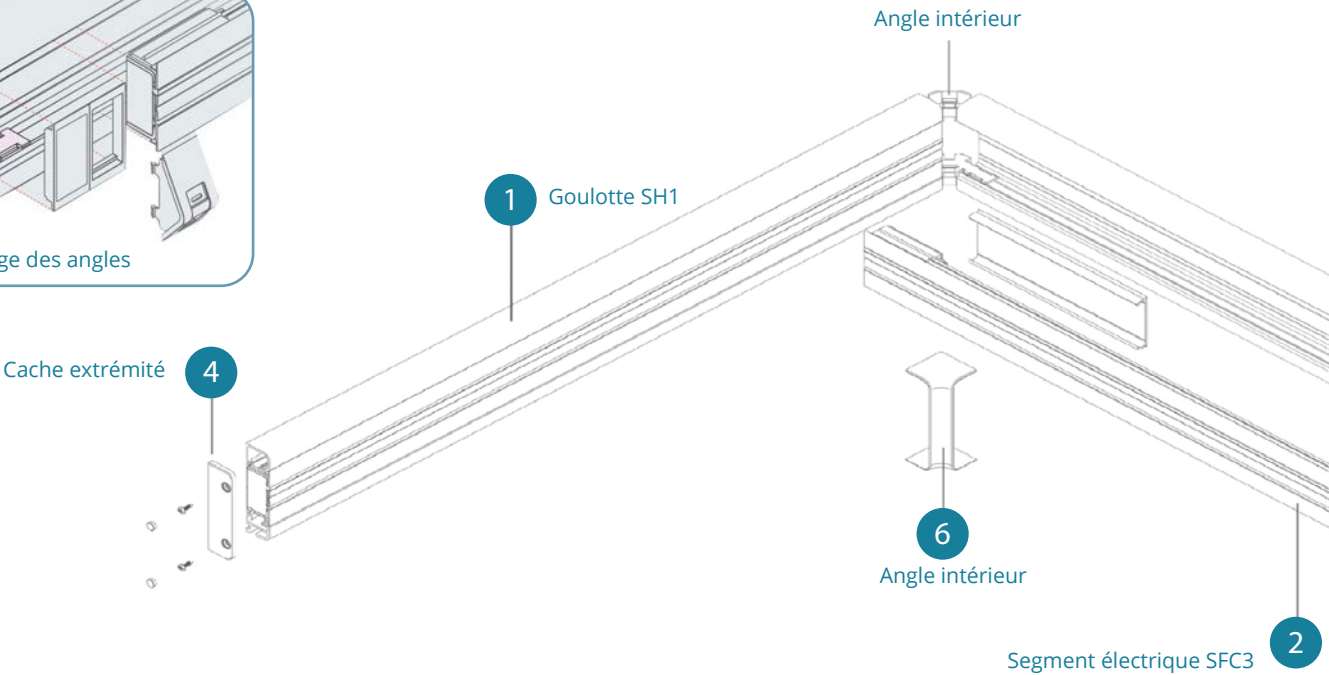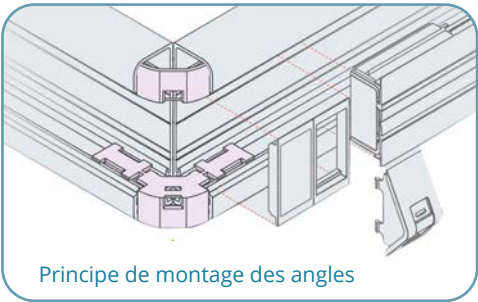

6



Article: Angle intérieur
 Référence: 5011-0404-0500
 Description: Angle intérieur de 90°, non réglable

7



Article: Boitier DS4
 Référence: Aluminium : 3104-0004-0500
 Description: Boitier DS4 pour connecteur RJ45

8



Article: Bride de séparation courant fort/faible 150 cm
 Référence: 5011-0300-0515
 Description: Bride de séparation pour les câbles courants faibles

10




Article: Lot de 4 crochets
 Référence: 3501-0005-0500
 Description: 4 crochets à clipser sous la goulotte


11




Article: Barre latérale de 40 cm
 Référence: 3502-0000-0504
 Description: Barre à clipser sous la goulotte

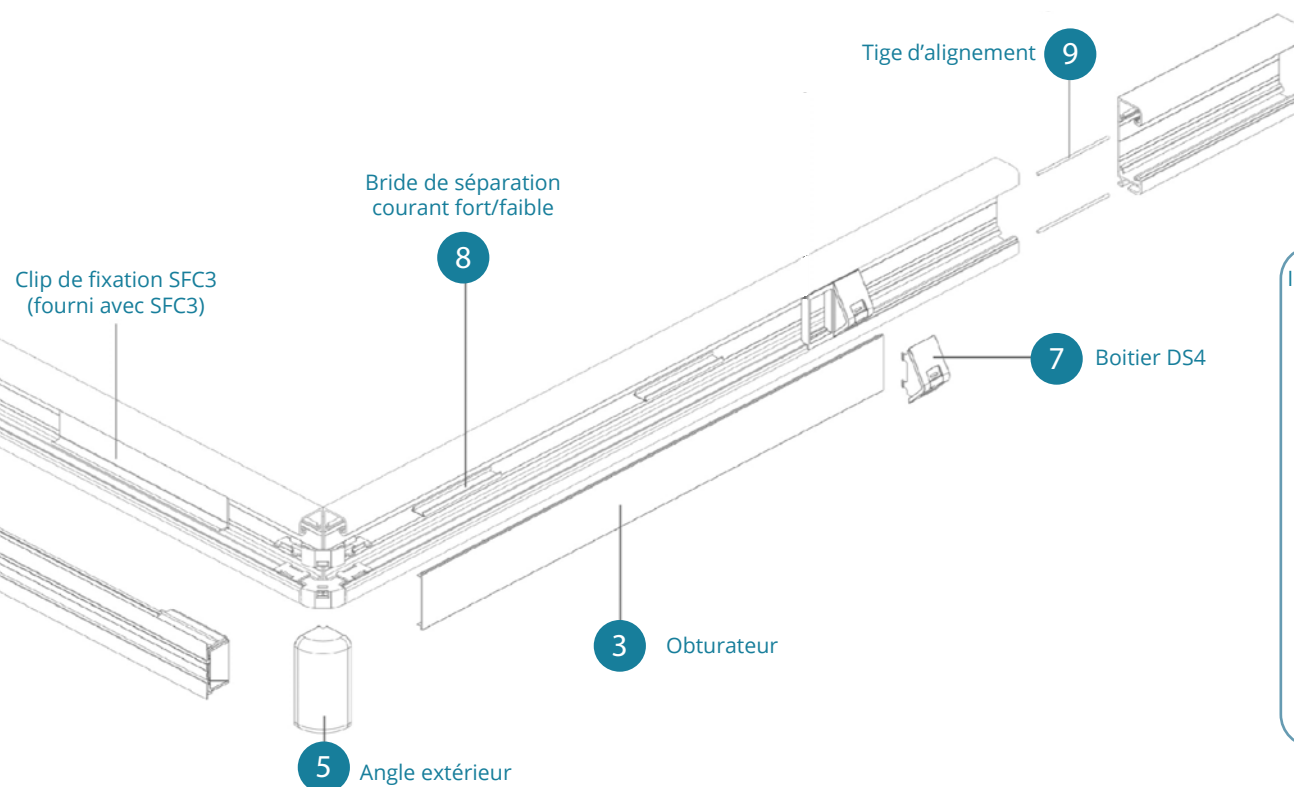

Intégration de crochets et de barres latérales

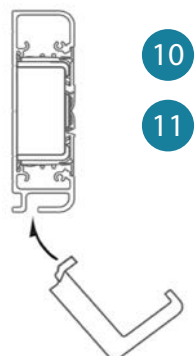

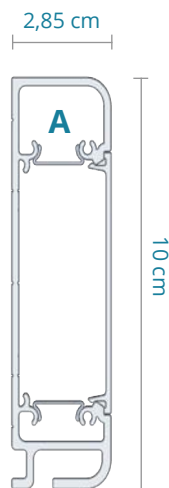

Données techniques

Installation
En applique

Matière
SH : Aluminium
Finition : Aluminium Brossé

Poids et dimensions
Poids: 1kg (par mètre)
Dimensions: 10 cm x 2.85 cm (Hauteur x Profondeur)
Longueur : 150 cm

Nombre de câbles par compartiment

Câbles Réseaux	Type de câble	Taille	Capacité compartiment A
	Cat. 5E UTP	Dia. 5.5 mm	5
	Cat. 5E STP	Dia. 6.0 mm	4
	Cat. 6 UTP	Dia. 6.5 mm	4
	Cat. 6 STP	Dia. 7.0 mm	3




La goulotte SH est conçu pour les environnements de travail ou d'habitat, elle possède un compartiment pour le passage de câble courant faible et également une rainure sur la partie inférieure permettant de clipser des crochets et des barres pour les ustensiles.

La polyvalence de la goulotte SH fait de ce produit un moyen idéal pour l'agencement de vos prises électriques.



Segment électrique SFC3

Pour la goulotte SHI

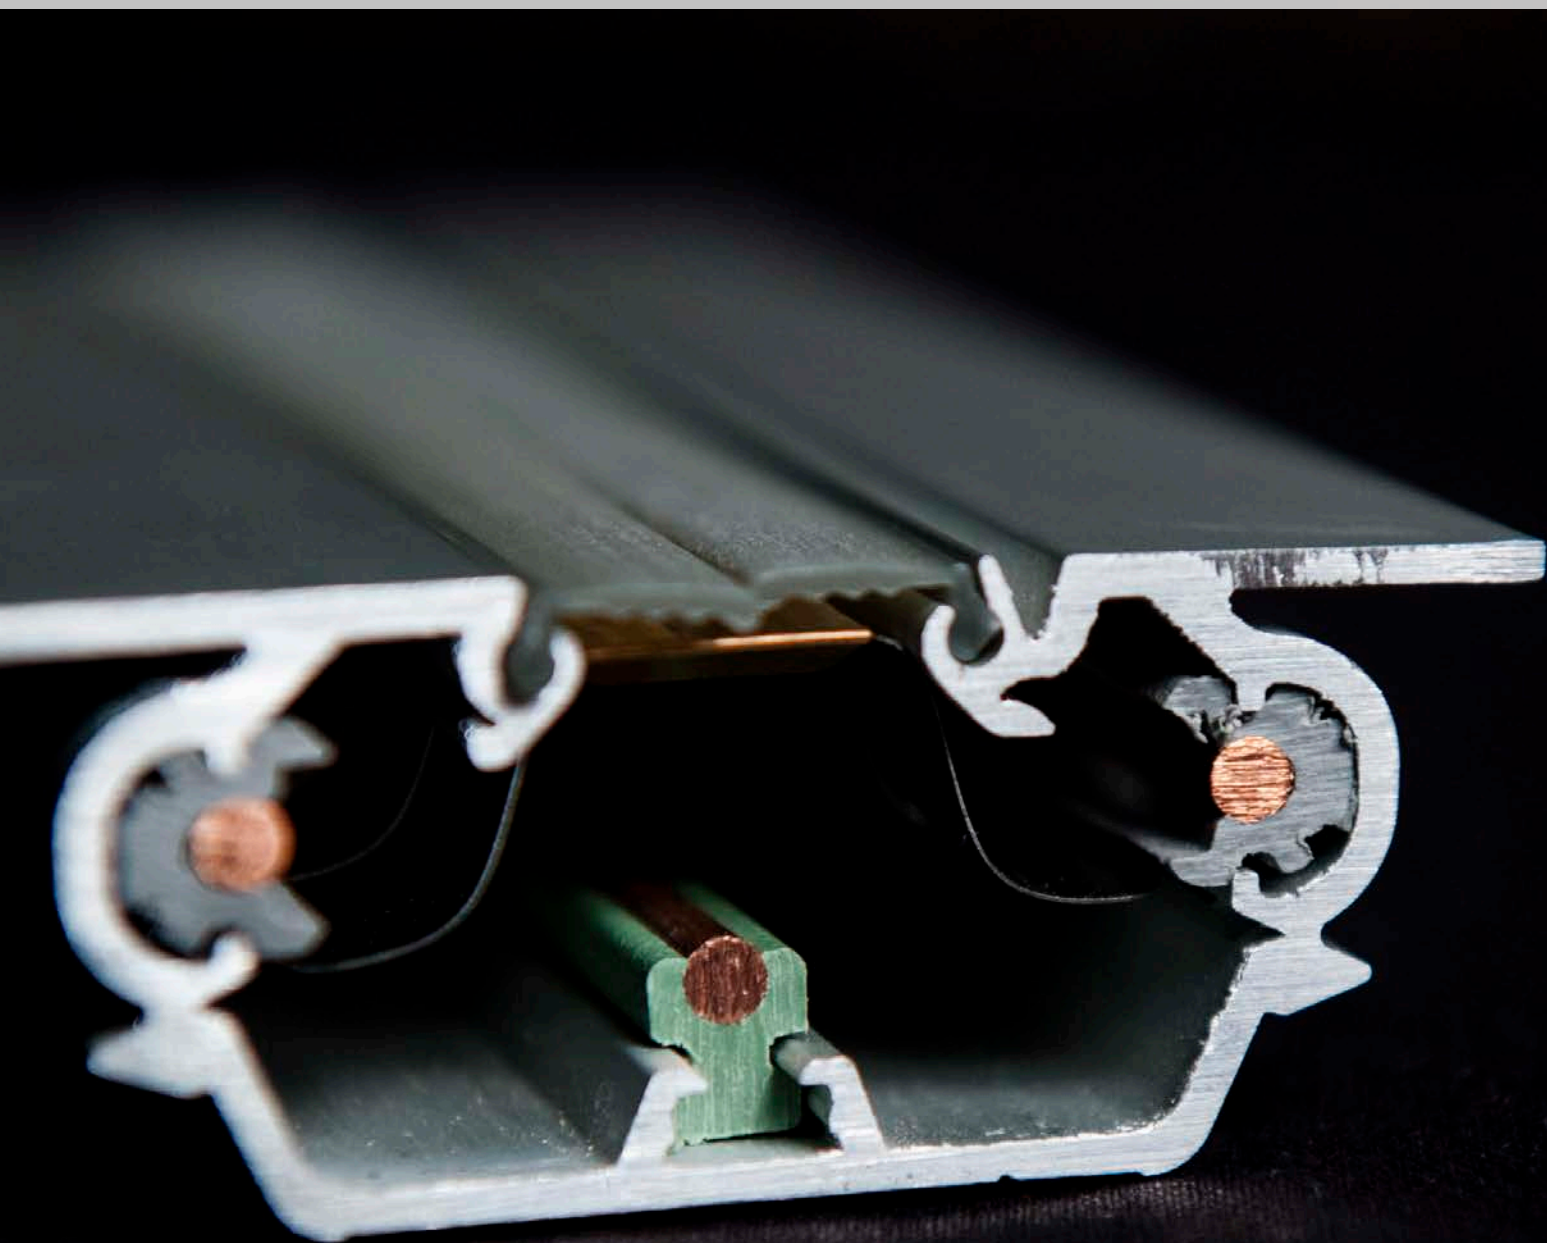

SFC3

Segment électrique

Le segment SFC3 est l'élément électrique qui sera insérer dans la goulotte: **SH1**.

Il est disponible en différentes longueurs de **50 cm** à **150 cm**.

Les segments électriques SFC3 ne sont pas découpables.



Le câblage est facilité grâce au connecteur rapide "**push-in**" livré avec le segment électrique.

Le raccordement du connecteur est rapide et simple, comme illustré ci-dessous.




Le connecteur et les clips de fixation sont livrés avec le segment électrique SFC3.



Câbler le connecteur rapide




Insérer le connecteur rapide dans le segment SFC3.

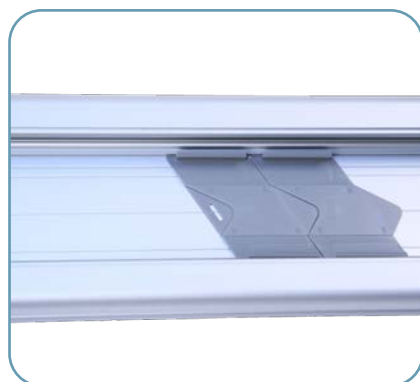

Insérer les clips de fixation dans la goulotte



Positionner le SFC3 sur les clips de fixation.

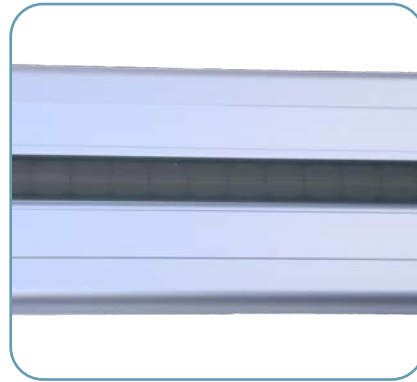

Pousser fortement sur le SFC3 pour le clipser.


Segment électrique Double Terminal

Le segment électrique SFC3 en Double Terminal peut être alimenté des deux côtés.
Dans les 2 zones rouges signalées sur l'illustration, il n'est pas possible d'insérer de prises ou accessoires.



	Références	Nombre maximum d'adaptateur*
Segment électrique 50 cm	1030-0007-0005	5
Segment électrique 70 cm	1030-0007-0007	8
Segment électrique 90 cm	1030-0007-0009	10
Segment électrique 110 cm	1030-0007-0011	13
Segment électrique 130 cm	1030-0007-0013	15
Segment électrique 150 cm	1030-0007-0015	17

*Attention à la puissance des appareils qui fonctionnent simultanément.

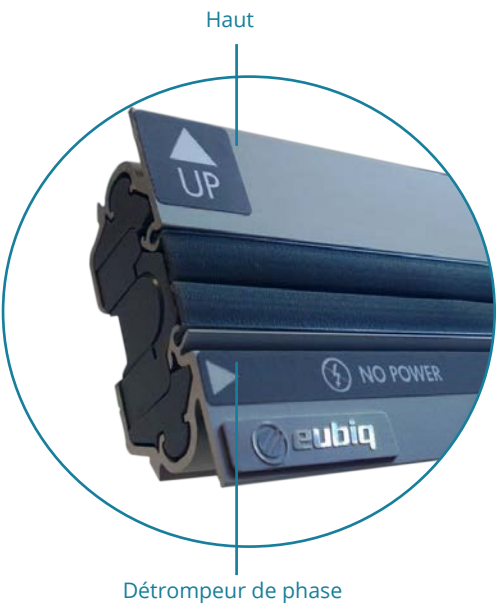



Données techniques

Electrique

Tension: 220 Volts

Intensité: 32 Ampères

Fréquence: 50/60 Hertz

Matière

SFC3 : Aluminium Brossé

Poids et dimensions

Poids: 1.8 kg (par mètre)

Dimensions: 6.35 cm x 2.68 cm (Hauteur x Profondeur)

Longueur : de 50 cm à 150 cm



Le segment électrique SFC3 est facile à câbler grâce au connecteur rapide. Choisissez votre modèle de goulotte, intégrer un ou plusieurs segments SFC3 et créer votre propre installation électrique.

