

Rail électrique en applique SHI





Le rail SH est conçu pour les environnements de travail ou d'habitat, il possède un compartiment pour le passage de câble courant faible et également une rainure sur la partie inférieure permettant de clipser des crochets et des barres pour les ustensiles. La polyvalence du rail SH fait de lui un moyen idéal pour l'agencement de vos prises électriques.

Données techniques

Installation : En applique

Raccordement : 1 raccord de chaque côté
Possibilité de raccorder deux rails.

Découpe : les différentes longueurs peuvent être raccourci de 9 cm maximum, impliquant de supprimer les emplacements réservés aux RJ45.

Matière

Rail : Aluminium

Finition : Aluminium Brossé ou Noir Brossé

Poids et dimensions

Poids: 2.1 kg (par mètre)

Dimensions: 10 cm x 2.85 cm (Hauteur x Profondeur)

Longueur : 60, 80, 100, 120 cm


Electrique

Tension: 220 Volts

Intensité: 32 Ampères

Fréquence: 50/60 Hertz

Protection : IP4X

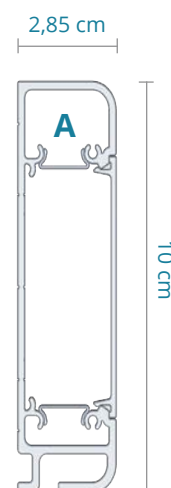

Nombre de câbles par compartiment

Câbles Réseaux	Type de câble	Taille	Capacité compartiment A
	Cat. 5E UTP	Dia. 5.5 mm	5
	Cat. 5E STP	Dia. 6.0 mm	4
	Cat. 6 UTP	Dia. 6.5 mm	4
	Cat. 6 STP	Dia. 7.0 mm	3

Finitions : Noir Brossé ou Aluminium brossé




		Référence	Nombre maximum d'adaptateurs*	Nombre maximum de RJ45
ALUMINIUM	Rail électrique SH1 - 60 cm	1011-0807-0106	5	3
	Rail électrique SH1 - 80 cm	1011-0807-0108	8	3
	Rail électrique SH1 - 100 cm	1011-0807-0110	10	3
	Rail électrique SH1 - 120 cm	1011-0807-0112	13	3
NOIR	Rail électrique SH1 - 60 cm	1011-0804-0106	5	3
	Rail électrique SH1 - 80 cm	1011-0804-0108	8	3
	Rail électrique SH1 - 100 cm	1011-0804-0110	10	3
	Rail électrique SH1 - 120 cm	1011-0804-0112	13	3

Composition d'un rail



Composition d'un rail

- 1




Article: Goulotte SH

Description: Châssis SH 59 cm, 79 cm, 99 cm, 119 cm découppable
- 2




Article: Segment électrique SFC3

Description: Segment électrique SFC3, non découppable 50, 70, 90, 110 cm
- 3





Article: Obturateur, plastron neutre

Description: 9 cm, découppable (6 cm + 3 cm) peuvent être retirés pour raccourcir la goulotte SH
- 4



Article: Caches extrémités

Description: 2 caches pour les extrémités de la goulotte (5mm x 2)

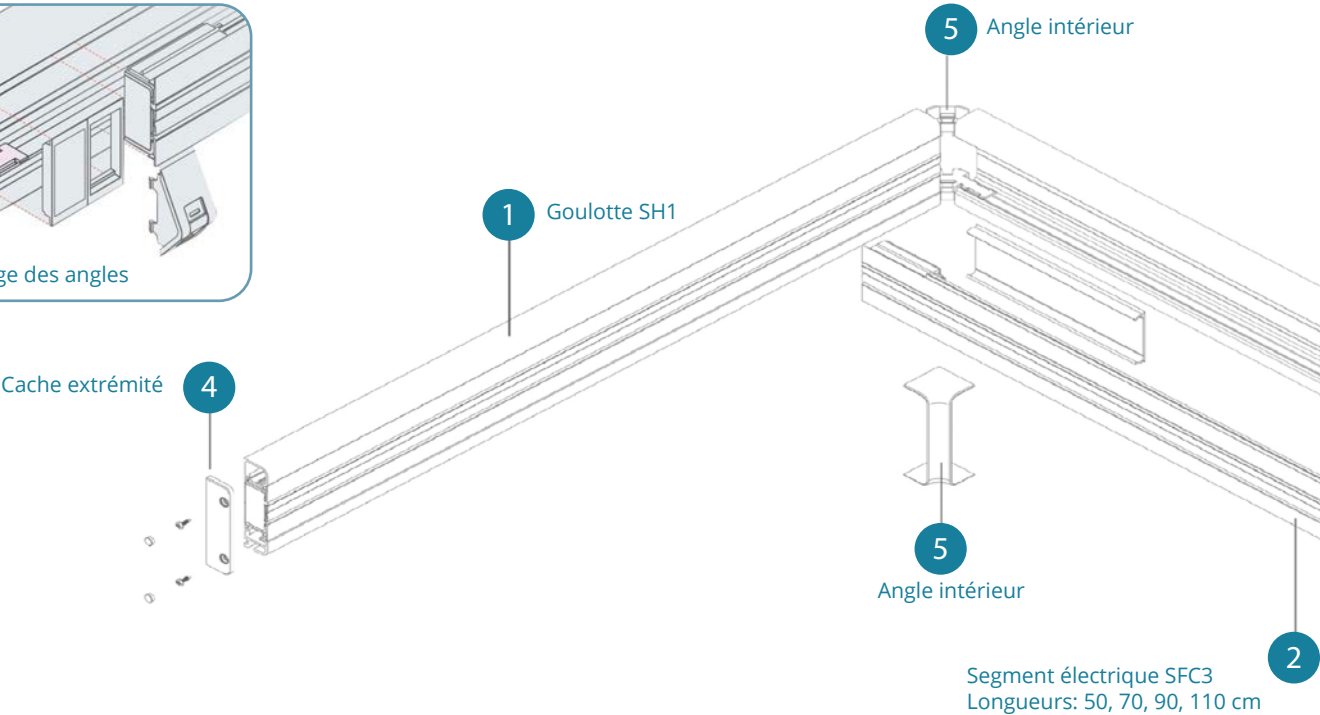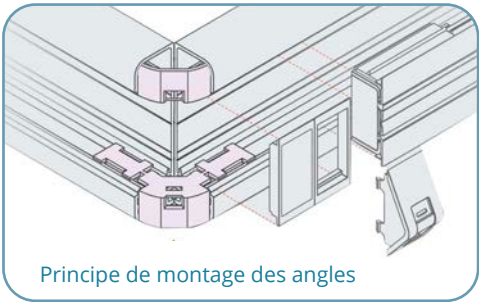

Optionnel

5



Article: Angle intérieur
Référence: 5011-0404-0500
Description: Angle intérieur de 90°, non réglable

6



Article: Boitier DS4
Référence: Aluminium : 3104-0004-0500 Noir : 3104-0002-0500
Description: Boitier DS4 pour connecteur RJ45 (Larg. 3 cm)
Noyau vendu séparément

7



Article: Angle extérieur
Référence: 5011-0504-0500
Description: Angle extérieur de 270°, non réglables

8




Article: Lot de 4 crochets
Référence: 3501-0005-0500
Description: 4 crochets à clipser sous la goulotte

9




Article: Barre latérale de 40 cm
Référence: 3502-0000-0504
Description: Barre à clipser sous la goulotte finition Aluminium


10



Article: Noyau RJ45
Référence: 3201-0299-0500
Description: Noyau RJ45 catégorie 6e STP Keystone Jack compatible avec boitier DS3 et DS4

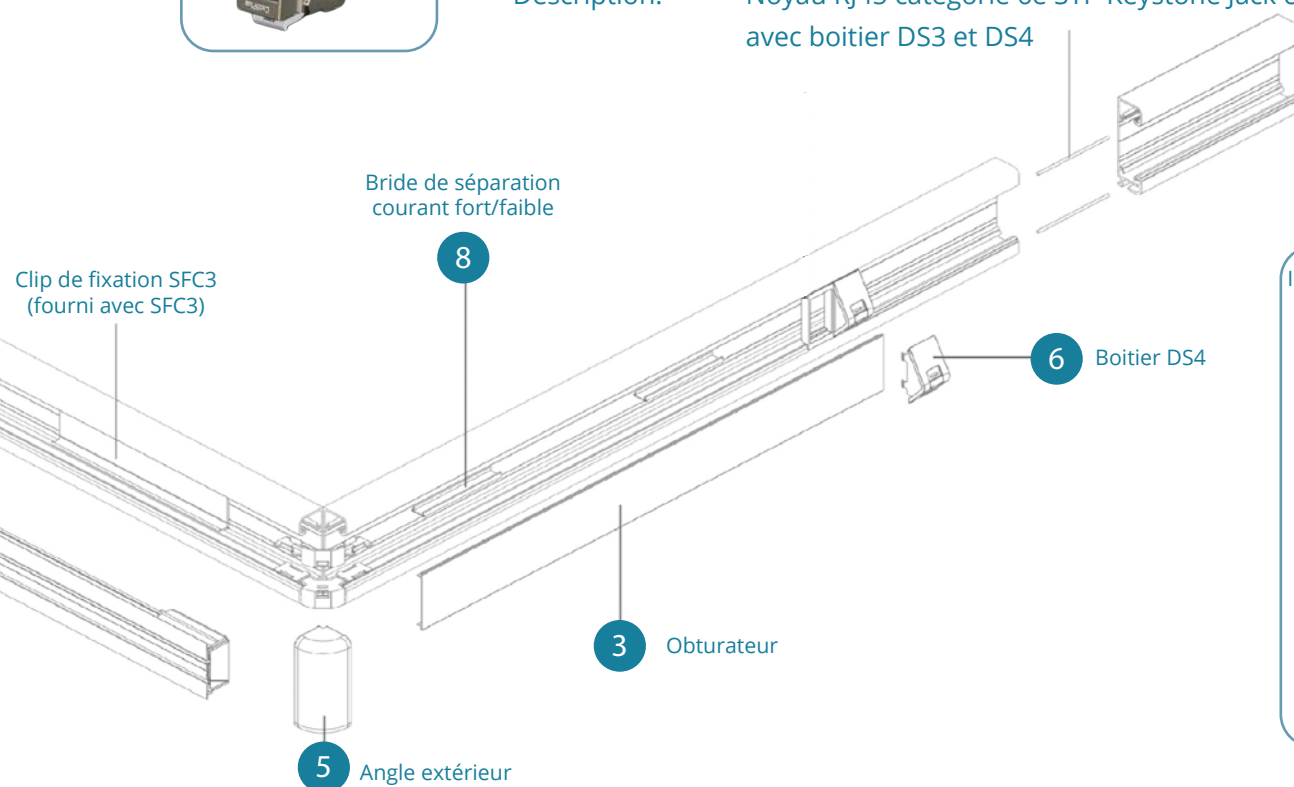

Intégration de crochets et de barres latérales

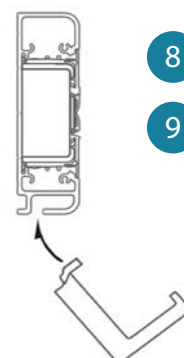

8

9

Le raccordement est simple grâce aux connecteurs rapides "**push-in**" intégrés au segment électrique SFC3.




Le connecteur et les clips de fixation sont livrés avec le segment électrique SFC3.



Câbler le connecteur rapide




Insérer le connecteur rapide dans le segment SFC3.

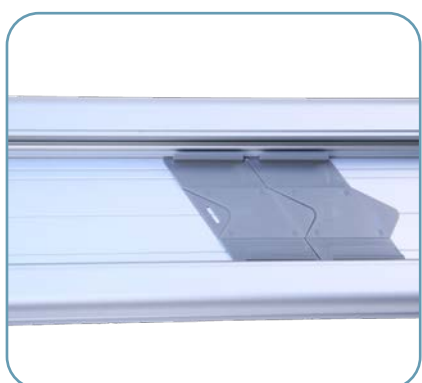

Insérer les clips de fixation dans la goulotte



Positionner le SFC3 sur les clips de fixation.

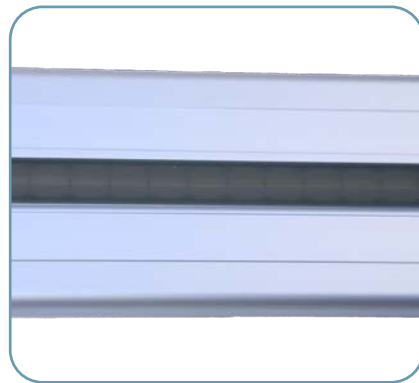

Pousser fortement sur le SFC3 pour le clipser.



Le rail électrique est facile à câbler grâce au connecteur rapide.
Pas plus compliqué qu'une prise électrique conventionnelle.

