

Rail électrique E-GENESIS

Gestion des câbles




Le rail électrique E-Genesis est doté d'un compartiment de gestion des câbles qui permet de masquer le surplus de câble des appareils qui encombrent les plans de travail.

Le rail E-Genesis existe en deux finitions aluminium brossé ou noir brossé et trois longueurs 60, 90, et 120 cm.



Passe-câbles

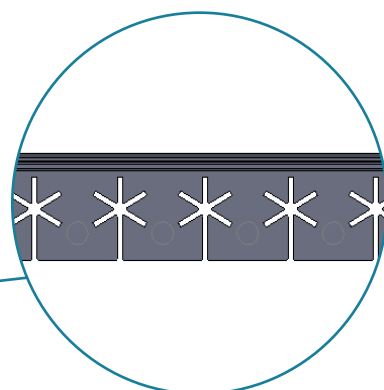




Spécificités

- Ajouter et déplacer les prises le long du rail, par une simple rotation.
- Peut-être installé en lieu et place d'une prise électrique classique en reprenant le câblage existant.
- Alimentation côté gauche ou droite en vue de face.
- Compartiment pour le cheminement du câble d'alimentation sur la partie supérieure de rail, permettant ainsi de pouvoir relier le rail électriquement même si l'arrivée électrique ne se trouve pas à une extrémité.
- Compartiment de gestion de câbles sous le rail.
- Facile à installer, il est livré complet avec les plaques de fixation et raccord rapide.
- Sécurisé et certifié.
- 2 finitions : noir brossé ou titane brossé



Compartiment pour le cheminement du câble d'alimentation

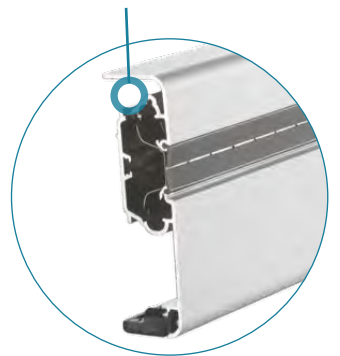


Installation



Vue arrière du rail



Positionner les vis puis fixer le rail comme indiqué sur la photo ci-dessus.

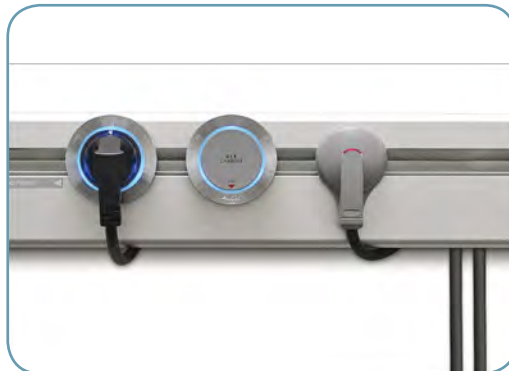

Mettre le rail sous tension. Positionner vos prises. Ranger tous les câbles dans le compartiment situé sous le rail.



Plaquette de fixation


Insérer

Tourner

Activer



Dimensions

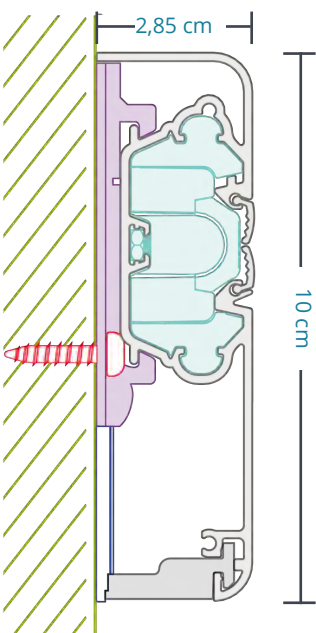

Finitions

Noir brossé



Alu brossé



Données techniques

Electrique

- Tension : 220/250 Volts
- Intensité maximum. : 32 Amp
- Indice de protection : IP40
- Degré de pollution : 2
- Certification : IEC/EN 61534

Installation

- Mode de fixation : En applique
- Raccord électrique : Droite ou gauche (côté défini en vue de face)

Matière et finition

- Matière : Aluminium
- Finition : Aluminium brossé ou noir brossé

Poids et dimensions

- Poids : 1,68 kg (par mètre)
- Dimensions : 10 cm x 2,85 cm (largeur x profondeur)
- Longueur : 60 cm, 90 cm, 120 cm

Références

	Longueur	Raccord à gauche	Raccord à droite	Nombre maximum de prises *
Aluminium	60 cm	1028-0407-0106	1028-0507-0106	6
	90 cm	1028-0407-0109	1028-0507-0109	11
	120 cm	1028-0407-0112	1028-0507-0112	15
Noir	60 cm	1028-0404-0106	1028-0504-0106	6
	90 cm	1028-0404-0109	1028-0504-0109	11
	120 cm	1028-0404-0112	1028-0504-0112	15

* Attention à la puissance des appareils qui fonctionnent simultanément. Le nombre de prises sur le rail ou l'installation doit être en adéquation avec la puissance du disjoncteur.

