

• Rail électrique encastrable RH2 •





Les rails encastrables RH2 sont idéals pour l'intégration dans les bureaux, tables de réunion, postes de travail.

		Référence	Nombre maximum d'adaptateurs*	Nombre maximum de RJ45
ALUMINIUM	Rail électrique RH2 - 60/61 cm	1010-0807-0106	5	3
	Rail électrique RH2 - 80/81 cm	1010-0807-0108	8	3
	Rail électrique RH2 - 100/101 cm	1010-0807-0110	10	3
	Rail électrique RH2 - 120/121 cm	1010-0807-0112	13	3
NOIR	Rail électrique RH2 - 60/61 cm	1010-0804-0106	5	3
	Rail électrique RH2 - 80/81 cm	1010-0804-0108	8	3
	Rail électrique RH2 - 100/101 cm	1010-0804-0110	10	3
	Rail électrique RH2 - 120/121 cm	1010-0804-0112	13	3

*Attention à la puissance des appareils qui fonctionnent simultanément

Dimensions :



Données techniques :

Installation

A encastrer

Matière

RH: Aluminium

Finition : Aluminium Brossé ou Noir Brossé

Poids et dimensions


Poids: 1,85 kg (par mètre)

Dimensions RH2: 8 cm x 3,38 cm (Hauteur x Profondeur)


Longueur avec recouvrement (61 cm, 81 cm, 101 cm et 121 cm)

différente de la longueur encastrable (60 cm, 80 cm, 100 cm, et 120 cm)


Largeur avec recouvrement (8 cm) différente de la largeur encastrable (7 cm)

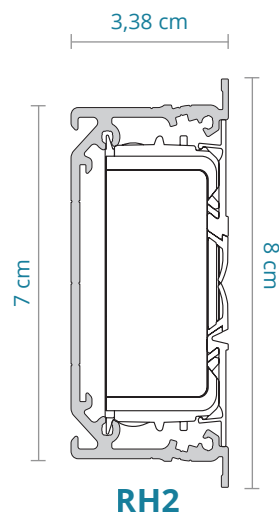

Montage d'un rail :

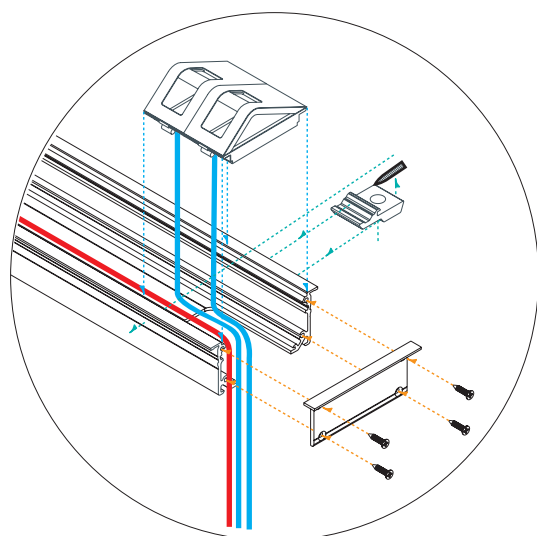


Câble courant fort ————
Câbles courant faible ————

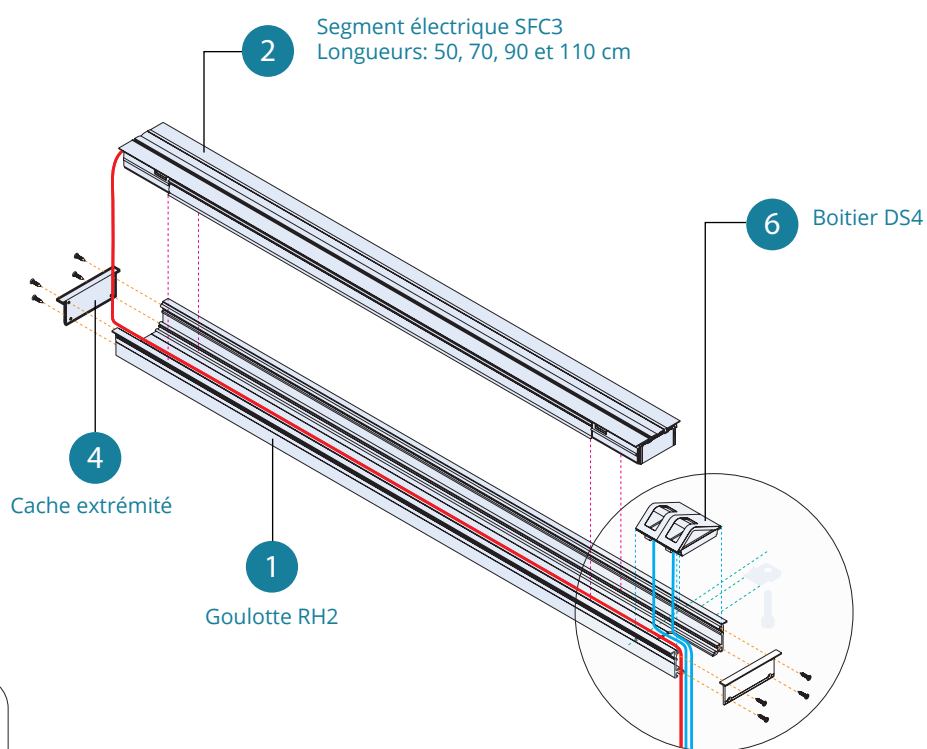

Composition d'un rail :

- 1




Article: Goulotte encastrable RH

Description: Châssis RH 59 cm, 79 cm, 99 cm, 119 cm découposable
- 2




Article: Segment électrique SFC3

Description: Segment électrique SFC3, non découposable 50, 70, 90, 110 cm
- 3



Article: Obturbateur, plastron neutre

Description: Substitut du segment électrique SFC3, découposable
- 4



Article: RH Caches extrémités

Description: Lot de 2 caches pour les extrémités du rail

Optionnel :

- 5



Article: Boitier DS3

Référence: Aluminium : 3103-0004-0500 Noir : 3103-0002-0500


Description: Boitier DS3 pour connecteur RJ45
Noyau vendu séparément
- 6



Article: Boitier DS4

Référence: Aluminium : 3104-0004-0500 Noir : 3104-0002-0500

Description: Boitier DS4 pour connecteur RJ45 (Larg. 3 cm)
Noyau vendu séparément
- 7




Article: Noyau RJ45


Référence: 3201-0299-0500

Description: Noyau RJ45 catégorie 6e STP Keystone Jack compatible avec boitier DS3 et DS4

Installation

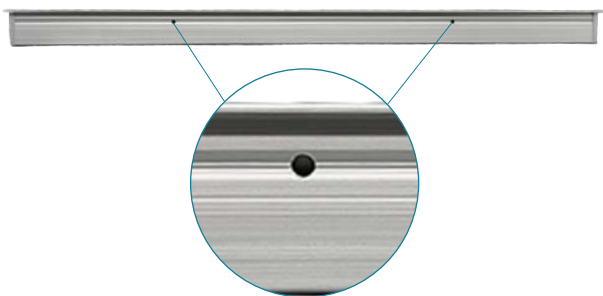

Trous de fixation pré-perçés

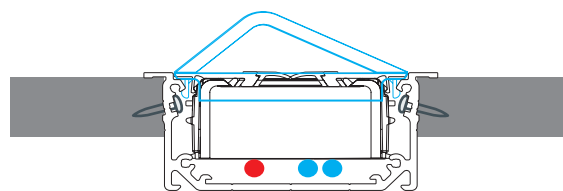

Installation réalisée en fixant directement la goulotte sur les côtés.



Le rail électrique est facile à câbler grâce au connecteur rapide.
Pas plus compliqué qu'une prise électrique conventionnelle.

Le raccordement est simple grâce aux connecteurs rapides **"push-in"** intégrés au segment électrique SFC3. Le rail possède un raccord électrique à chaque extrémité.



Le connecteur et les clips de fixation sont livrés avec le segment électrique SFC3.



Câbler le connecteur rapide



Insérer le connecteur rapide dans le segment SFC3.



Insérer les clips de fixation dans la goulotte



Positionner le SFC3 sur les clips de fixation.



Pousser fortement sur le SFC3 pour le clipser.

